

Descrizione / Capitolato

Porta a battente in tamburato, spessore mm 45

Bordi a sezione squadrata

Battente in rovere [sbiancato, moka, grigio], ebano, teak; laccato lucido e laccato opaco nei colori di serie

Telaio in alluminio per installazione diretta sulla parete

Cerniere pivottanti in acciaio

Guarnizione di battuta

Montaggio su vano muro presquadrato

Serratura orizzontale

Hollow core hinged door, 45 mm thick

Squared edges

Veneered in oak [bleached, moka, dark grey], ebony, teak, glossy and matt lacquer in color range

Aluminium frame for direct wall installation


Pivoting steel hinges

Horizontal lock

Installation on pre-squared wall

Impact protection

- Telaio **1** Frame
- Cerniera **2** Hinge
- Battente **3** Door leaf

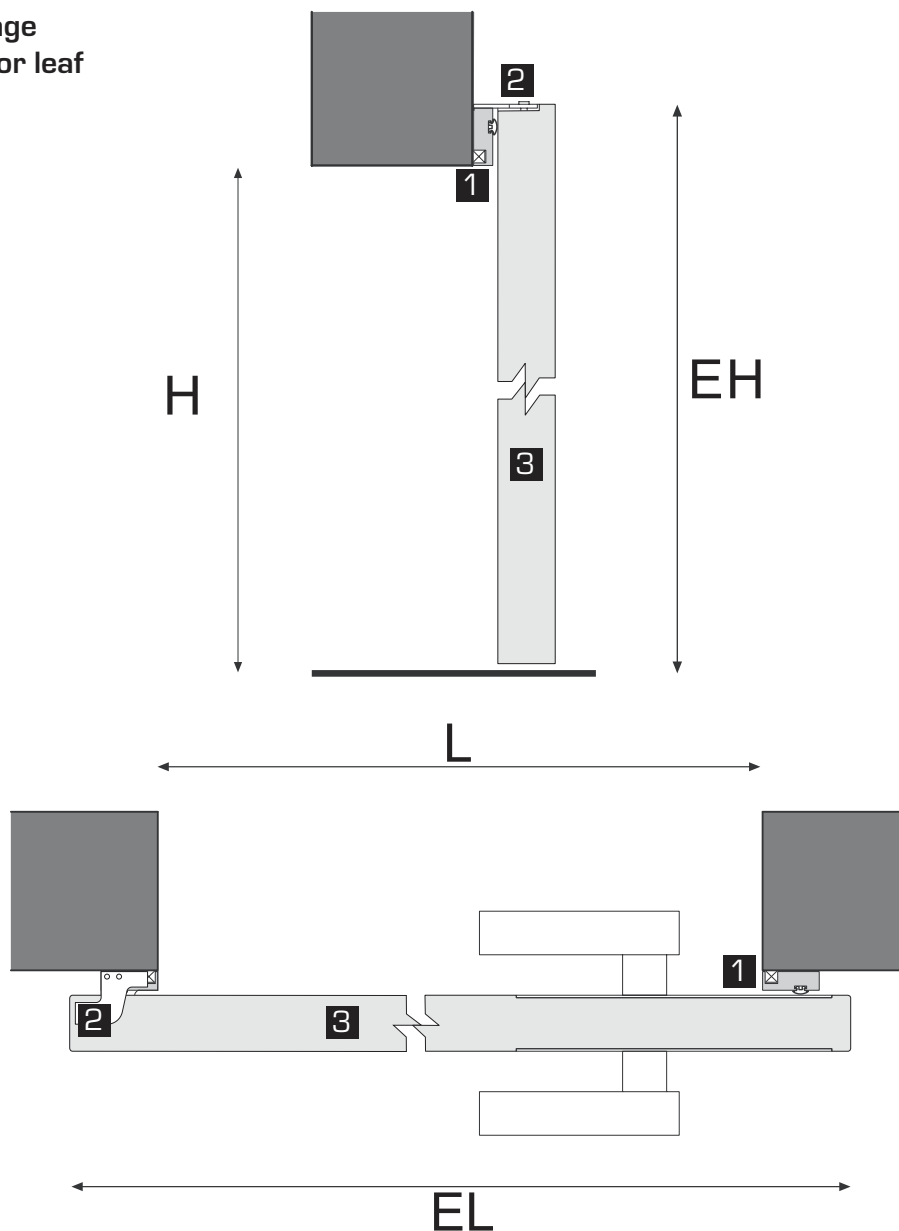

L	Larghezza luce netta	H	Altezza luce netta	EL	Ingombro esterno	EH	Ingombro esterno max.
	cm 70		cm 210		cm 84		cm 214,8
	cm 80		cm 210		cm 94		cm 214,8

L	Opening width	H	Opening height	EL	Overall dimensions	EH	Door height
	27" 1/2		82" 5/8		33" 1/8		84" 5/8
	31" 1/2		82" 5/8		37"		84" 5/8

