


Habitat 82 MD



PRESTAZIONI CERTIFICATE

- **82 mm** di profondità
- **3** guarnizioni
- Profili in classe A con mescola S
- Vetro di serie **1.0 W/m²**
- Permeabilità all'aria secondo UNI EN 12207- Classe 4
- Tenuta all'acqua secondo UNI EN 12208 - E900 A
- Resistenza al carico del vento secondo UNI EN 12210 - C5/B5
- Abbattimento acustico secondo EN20140-3 fino a $R_w = 46$ [db]
- Sicurezza fino a RC2

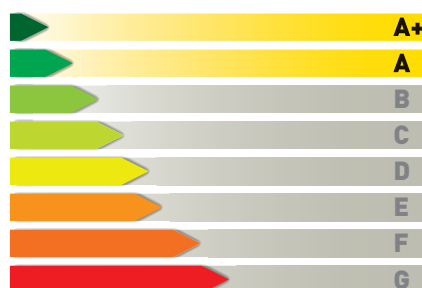

Il vetro triplo è disponibile su richiesta

$$UF = 1,0 \text{ W/m}^2$$

L'esclusivo sistema a tre battute da 82 mm coniuga tutte le ultime innovazioni sia per quanto riguarda la performance sia il design. Le generose dimensioni dei profili e una profondità vetrabile fino a 52mm permettono la migliore resa in termini di prestazioni termo-acustiche. Adatto per l'utilizzo per case a "basso consumo" o "passive"

